



SuperVent®

Catalogue De Cheminée

TYPE DE CARBURANT: GAZ | MAZOUT

CANADA SEULEMENT




Installations typique	3
Fiche technique.....	4
Ensembles de support	5
Longueurs de cheminée en acier inoxydable	6
Té coudes isolés en acier inoxydable	7-9
Sup ports	9-11
Protecteurs	11-12
Solins et collet de solins	12-14
Chapeaux de prime	14-15
Pièces et accessoires	15-16
Pièces de foyer	17


Installations typique

Installations avec support de plafond décoratif


Une étage

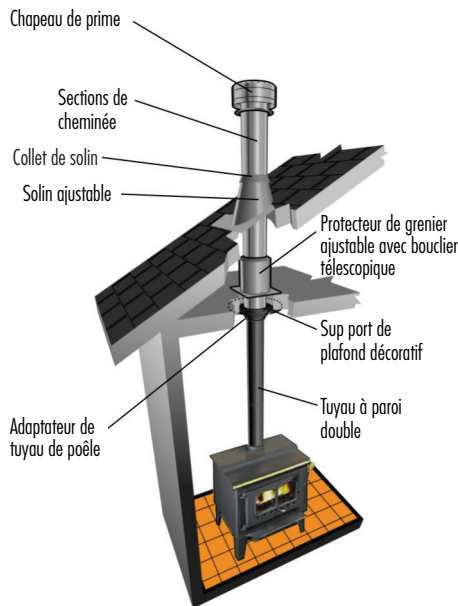

Deux étages

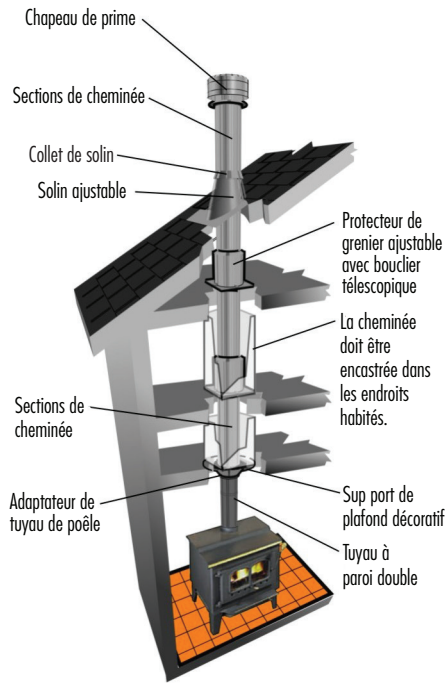


Installation avec déviation

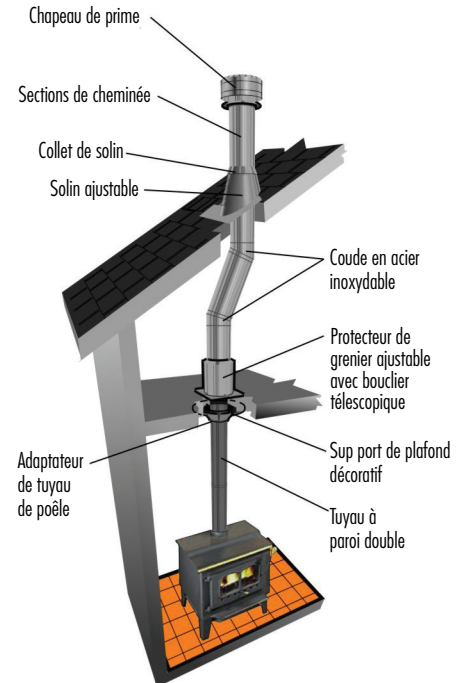


Installations avec support mural

Une étage

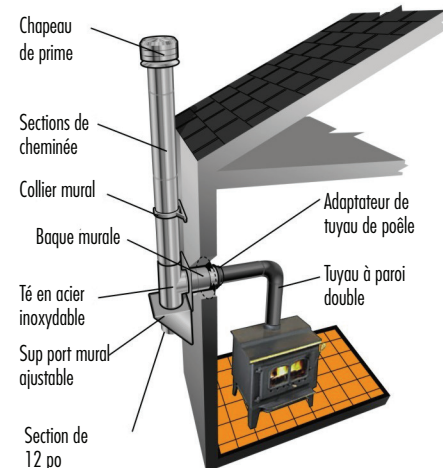


À travers une corniche

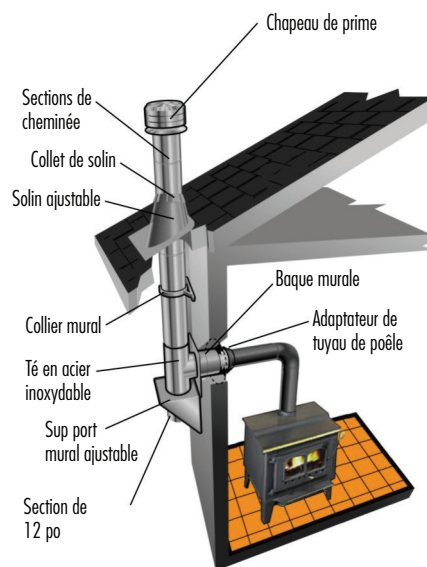

Installation avec support cathédral

Inclus dans la boîte de support de plafond cathédral

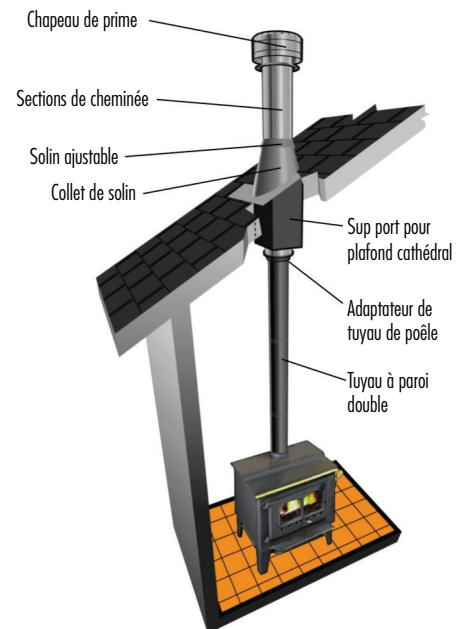

Pour les installations des foyers au bois, veuillez consulter le manuel d'installation de l'unité.

Fiche de données techniques Modèle Supervent JSC

Certification et Applications:

Le Modèle SuperVent JSC est homologué et listé selon les normes UL/ULC appropriées.

Et incluent:

ÉTATS-UNIS: UL 103 Type HT

Normes de Sécurité pour les cheminées utilisées avec des appareils à combustibles solides ou combustibles liquides. Ce système de cheminée a été conçu pour être utilisé avec des poêles à bois, des foyers et des fournaies résidentielles pour le marché des États-Unis. Les températures des gaz d'évacuation permises sont:

Maximales continues	1,000°F / 540° C
Brève, forcé	1,400° F / 760° C (60 minutes)
Feu de cheminée simulez	2,100° F / 1,150°C (3 x 10) minutes)

Canada: CAN/ULC-604

Normes de sécurité pour les cheminées utilisées avec des appareils au gaz ou combustibles liquides. Ce système de cheminée peut être utilisé avec des appareils à l'huile ou au gaz.

Le modèle SuperVent JSC peut également être utilisé sur des foyers fabriqués en usine certifiés aux normes UL 127 ou ULC-S610.

Dégagement aux matériaux combustibles:

Un dégagement de 2 po aux matériaux combustibles doit être maintenu en tout temps, sauf dans les endroits protégés par un support intégré en usine et certifié pour réduire le dégagement.

Construction:

Doublure intérieure: Acier inoxydable amélioré
(tuyau de cheminée) Épaisseur 0.016 po

Enveloppe extérieure: Acier inoxydable amélioré
Épaisseur 0.015 po.

Remarque: Tous les raccords "Twist-Lock" sont en relief (non percés). Les joints soudés sont étanches pour prévenir l'infiltration d'humidité à l'intérieur de la cheminée.

Isolation: L'espace de 1 po entre les parois intérieures et extérieures est solidement rempli d'un isolant de fibre de laine minérale pour procurer une qualité d'isolation supérieure, avec une conception amincie (slimline). La conception de l'isolant solide s'adapte favorablement aux cheminées avec isolant thermique ou refroidies à l'air.

Supports/Cadrage

Tous les supports SuperVent sont conçus pour supporter un poids équivalent à quatre fois le poids combiné du système jusqu'à une hauteur maximale permise.

Tableau de supports / cadrage

Sup port*	Sup port au plafond	Sup port au mur	Sup port pour toit cathédral	Sup port sur le toit
	50'	38'	38'	50'
Diamètre	Dimensions d'encadrement			
5 po Dia.	11-3/8 po x 11-3/8 po	14-3/8 po x 14-3/8 po	11 po x 11 po	N/A
6 po Dia.	12-3/8 po x 12-3/8 po	14-3/8 po x 14-3/8 po	12 po x 12 po	N/A
7 po Dia.	13-3/8 po x 13-3/8 po	14-3/8 po x 14-3/8 po	13 po x 13 po	N/A
8 po Dia.	14-3/8 po x 14-3/8 po	14-3/8 po x 14-3/8 po	14 po x 14 po	N/A

RACCORD EN RELIEF
Prévient les infiltrations d'eau

ISOLANTE SOLIDE
Qualité d'isolation supérieure (que l'isolant thermique) pour garder la température ambiante basse - pour plus de sécurité et une température intérieure élevée - pour augmenter la performance

ENVELOPPE EXTÉRIEURE EN ACIER INOXYDABLE AMÉLIORÉ
Matériel de qualité supérieure prévient la corrosion

DOUBLURE EN ACIER INOXYDABLE AMÉLIORÉ
Matériel de calibre élevé se réchauffe rapidement pour augmenter le tirage

ISOLANT DE FIBRE DE PREMIÈRE QUALITÉ
Laine minérale 100% (sans chlorures)

RACCORD "TWIST-LOCK"
Assemblage facile



Garantie à vie limitée

SuperVent présente une conception d'ingénierie avancée et des matériaux de qualité supérieure qui nous permettent de vous offrir une garantie à vie sur toutes les composantes. Consulter la garantie écrite pour plus de détails.

Ensemble support

SuperVent a assemblé 3 trousse de cheminée pour compléter votre projet.

Le Modèle JSC élimine les devinettes lors de l'installation d'une cheminée en rassemblant dans une seule boîte les pièces les plus souvent utilisées pour chaque installation. Ces trois trousse représentent les 3 installations les plus courantes. Vous n'avez qu'à déterminer lequel de ces scénarios rencontre vos besoins, ensuite choisissez vos longueurs de cheminée, votre solin de toit et les coudes (si requis).

"Ma cheminée monte en ligne droite à travers le toit."

Lorsque votre cheminée traverse un plafond plat, un grenier pour sortir par le toit, vous avez besoin de la TROUSSE D'INSTALLATION JSC AVEC SUPPORT DE PLAFOND DÉCORATIF - JSC*DCSK


- Chapeau Deluxe
- Protecteur d'isolant pour grenier
- Sup port de plafond décoratif
- Adaptateur de tuyau de poêle

NOTE: Pour une installation de deux étages, procurez-vous la trousse d'installation pour support de plafond et un coupe-feu radiant/bouche-solive pour obtenir un coupe-feu adéquat à chaque plancher.

Vous n'avez maintenant besoin que de votre solin et vos longueurs de cheminée.

SUPPORT DE PLAFOND DÉCORATIF

Diamètre	# Pièce
5 po	JSC5DCSK
6 po	JSC6DCSK
7 po	JSC7DCSK
8 po	JSC8DCSK

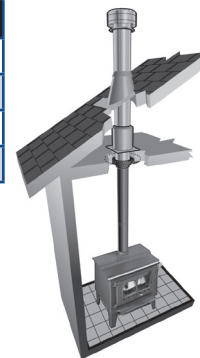

"Ma cheminée passe à travers un toit cathédral."

Lorsque votre cheminée traverse un toit cathédral ou un plafond avec poutres à découvert, procurez-vous la TROUSSE D'INSTALLATION JSC AVEC SUPPORT POUR TOIT CATHÉDRALE - JSC*CCSK

- Chapeau Deluxe
- Sup port pour toit cathédral
- Bande de support
- Trousse de garniture
- Adaptateur de tuyau de poêle

Vous n'avez maintenant besoin que de votre solin et vos longueurs de cheminée.

SUPPORT POUR TOIT CATHÉDRALE

Diamètre	# Pièce
6 po	JSC6CCSK
7 po	JSC7CCSK
8 po	JSC8CCSK



"Ma cheminée traverse le mur et remonte vers le haut."

Lorsque votre cheminée traverse le mur et remonte vers le haut, procurez-vous la TROUSSE D'INSTALLATION JSC AVEC SUPPORT MURAL - JSC*WSK


- Chapeau Deluxe
- Bagues murales (2)
- Adaptateur de tuyau de poêle
- Coupe-feu mural
- Té et bouchon en acier inoxydable
- Sup port mural ajustable (AWS)

Vous n'avez maintenant besoin que:

- Des longueurs de cheminée verticales
- Une longueur pour traverser le mur (doit pénétrer au moins 3 po dans la pièce)
- Une longueur de cheminée de 12 po ou un té et bouchon isolé (installé en dessous du support mural)


SUPPORT MURAL

Diamètre	# Pièce
5 po	JSC5WSK
6 po	JSC6WSK
7 po	JSC7WSK
8 po	JSC8WSK

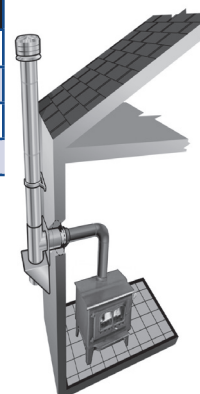

Longueurs de cheminée en acier inoxydable


HAUTEUR DE LA CHEMINÉE

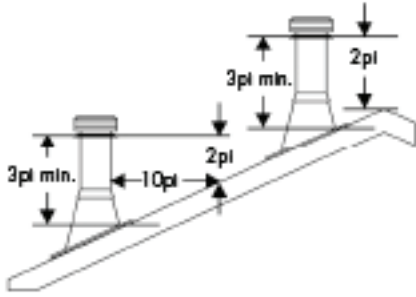

La cheminée doit dépasser d'au moins trois pieds son plus haut point de contact avec le toit et surplomber d'au moins deux pieds toute autre partie du bâtiment dans un rayon de 10 pieds.

SECTIONS DE CHEMINÉE

- Disponible dans les longueurs de 36 po, 24 po, 18 po, 12 po, et 6 po.
- Système de serrage par rotation en un tour de 1/8 po.
- Chevauchement de 1 1/8 po entre les sections.
- Diamètre intérieur de 5 po, 6 po, 7 po et 8 po.
- Dégagement de 2 po requis aux matières combustibles.

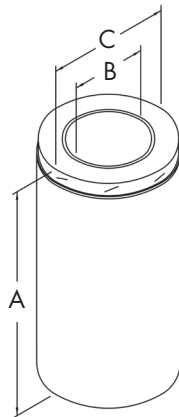


Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
5 po x 36 po	36 po	5 po	7 po	JSC5SA3	1
5 po x 24 po	24 po	5 po	7 po	JSC5SA2	1
5 po x 18 po	18 po	5 po	7 po	JSC5SA18	1
5 po x 12 po	12 po	5 po	7 po	JSC5SA1	1
5 po x 6 po	6 po	5 po	7 po	JSC5SA6	2
6 po x 36 po	36 po	6 po	8 po	JSC6SA3	1
6 po x 24 po	24 po	6 po	8 po	JSC6SA2	1
6 po x 18 po	18 po	6 po	8 po	JSC6SA18	1
6 po x 12 po	12 po	6 po	8 po	JSC6SA1	1
6 po x 6 po	6 po	6 po	8 po	JSC6SA6	2
7 po x 36 po	36 po	7 po	9 po	JSC7SA3	1
7 po x 24 po	24 po	7 po	9 po	JSC7SA2	1
7 po x 18 po	18 po	7 po	9 po	JSC7SA18	1
7 po x 12 po	12 po	7 po	9 po	JSC7SA1	1
7 po x 6 po	6 po	7 po	9 po	JSC7SA6	2
8 po x 36 po	36 po	8 po	10 po	JSC8SA3	1
8 po x 24 po	24 po	8 po	10 po	JSC8SA2	1
8 po x 18 po	18 po	8 po	10 po	JSC8SA18	1
8 po x 12 po	12 po	8 po	10 po	JSC8SA1	1
8 po x 6 po	6 po	8 po	10 po	JSC8SA6	2

Longueurs de cheminée en acier inoxydable continue

- Les rebords du collier s'emboîtent sur les courbures de chacune des deux sections de cheminée de manière à les fixer ensemble solidement.
- Comprend d'un écrou et boulon capturé.
- Requis sur tous raccords de cheminée formant une déviation entre le bec du té et la section de cheminée traversant le mur.
- Bien que l'usage des colliers de fixation ne soit pas requis pour les.

COLLIER DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE

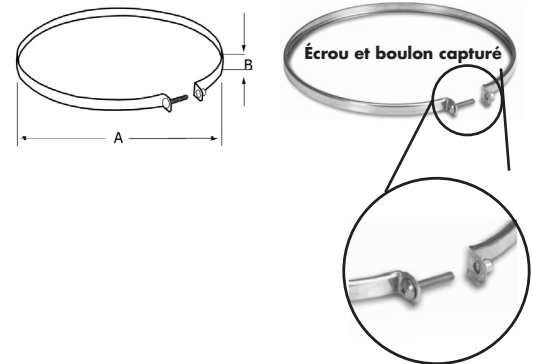


Diamètre	A	B	# Pièce	Qté
5 po	7 po	7/16 po	JSC5SLB	5
6 po	8 po	7/16 po	JSC6SLB	5
7 po	9 po	7/16 po	JSC7SLB	5
8 po	10 po	7/16 po	JSC8SLB	5

Té coudes isolés en acier inoxydable

15° TABLEAUX POUR DÉVIATION											
Déviation				Hauteur				Longueur de cheminée			
5 po	6 po	7 po	8 po	5 po	6 po	7 po	8 po	6 po	12 po	18 po	24 po 36 po
1-1/2	1-1/8	1-1/8	1-1/4	9	10	10-1/4	10-3/8	—	—	—	—
2-1/8	2-3/8	2-3/8	2-1/2	13-1/2	14-1/4	15	15-5/8	1	—	—	—
4	4	4	4	19-1/8	20-1/2	20-3/4	21	—	1	—	—
5-1/2	5-1/2	5-1/2	5-1/2	25	26-1/4	26-1/2	26-3/4	—	—	1	—
7-1/2	7	7	7	30-1/2	32	32-1/4	32-1/2	—	—	—	1
—	8-3/8	8-3/8	8-3/8	—	36-3/4	37	37-1/4	1	—	—	1
10-1/8	10-1/8	10-1/4	10-1/4	42	43-5/8	44	44-1/8	—	—	—	1
—	11-3/8	11-1/2	11-1/2	—	48-3/8	48-5/8	48-7/8	1	—	—	1
—	13	13	13	—	54-1/8	54-3/8	54-5/8	—	1	—	1
—	14-1/2	14-1/2	14-5/8	—	60	60-1/8	60-3/8	—	—	1	1
—	16-1/8	16-1/8	16-1/8	—	65-3/4	66	66-1/4	—	—	—	1
—	17-3/8	17-3/8	17-3/8	—	70-1/2	70-3/4	71	1	—	—	1
—	19	19	19	—	76-1/4	76-1/2	76-3/4	—	1	—	1
20	—	—	—	76	—	—	—	—	—	—	2

Afin de vous aider à déterminer les pièces nécessaires pour obtenir la déviation désirée, nous avons séparé le tableau ci-dessous en trois colonnes. La première colonne "Déviation" est la mesure horizontale entre le centre de la cheminée et l'obstacle que vous devez dévier. La deuxième colonne "Hauteur" est la distance verticale nécessaire pour accomplir votre déviation. La troisième colonne vous indique les longueurs requises pour obtenir votre déviation.



1. Déterminez la distance de la déviation désirée.
2. Sur le tableau, identifiez la distance requise pour un coude de 15°, selon le diamètre correspondant de la cheminée.
3. Après avoir trouvé la déviation, identifiez la hauteur précise et le nombre de sections de cheminée prescrit pour les diamètres correspondants.

Toutes les mesures sont en pouces. Tolérances ± un pouce.

30° TABLEAUX POUR DÉVIATION											
Déviation				Hauteur				Longueur de cheminée			
5 po	6 po	7 po	8 po	5 po	6 po	7 po	8 po	6 po	12 po	18 po	24 po 36 po
3	2-3/4	3-1/8	3-1/2	10	11-5/8	13	14-1/2	—	—	—	—
5-1/4	5-1/4	5-5/8	6	14	15-7/8	17-1/4	18-3/8	1	—	—	—
9	8-1/4	8-5/8	9	19-1/4	21	22-3/8	24	—	1	—	—
11-1/4	11-1/4	11-5/8	12	24-1/2	26-1/4	27-5/8	29-1/8	—	—	1	—
14-1/4	14-1/4	14-5/8	15	29-3/4	31-3/8	32-7/8	32-3/8	—	—	—	1
—	16-5/8	17	17-1/8	—	35-5/8	37	38-1/2	1	—	—	1
25-1/4	20-1/4	20-5/8	21	39-1/2	41-7/8	43-1/4	44-3/4	—	—	—	1
—	22-5/8	23	23-1/2	—	46	47-1/2	49	1	—	—	1
—	22-5/8	26	26-1/2	—	51-1/4	52-5/8	54-1/8	—	1	—	1
—	28-5/8	29	29-1/2	—	56-3/8	57-3/8	59-3/8	—	—	1	1
—	31-5/8	32	32	—	61-5/8	63	64-1/2	—	—	—	1
—	34-1/8	34-1/2	35	—	65-7/8	67-1/4	68-3/4	1	—	—	1
—	37-1/8	37-1/2	38	—	71	72-1/2	74	—	1	—	1
42	—	—	—	70	—	—	—	—	—	—	2

45° TABLEAUX POUR DÉVIATION											
Déviation				Hauteur				Longueur de cheminée			
5 po	6 po	7 po	8 po	5 po	6 po	7 po	8 po	6 po	12 po	18 po	24 po 36 po
4-1/2	—	5	5-3/4	10-1/8	11	12	—	—	—	—	—
8	—	8-1/2	9-1/2	13-5/16	14-1/4	15	—	—	—	—	—
12-1/8	—	13-3/8	13	17-1/2	18-1/2	22-1/2	—	1	—	—	—
16-1/2	—	17	16-1/2	21-1/4	23	24-1/4	—	—	1	—	—
20-3/4	—	22	21-1/2	26-3/4	27	27-1/4	—	—	—	1	—
—	—	25-3/8	—	—	31-5/8	—	—	1	—	—	1
30-1/4	—	30-1/2	31	33-5/8	34-1/2	35-1/2	—	—	—	—	1
—	—	33-1/8	—	—	38-1/8	—	—	1	—	—	1
—	—	37	—	—	45-1/8	—	—	—	1	—	1
—	—	41-1/4	—	—	46-1/2	—	—	—	—	1	1
—	—	46-1/2	—	—	51-3/8	—	—	—	—	1	1
—	—	50	—	—	56-1/4	—	—	—	1	—	1
—	—	54-1/4	—	—	60-1/2	—	—	—	1	—	1
58	—	54-1/4	56	58-1/2	—	61-1/2	60-1/4	—	—	—	2

Té coudes isolés en acier inoxydable continue

COUDES IDOLÉS DE 15°, 30° ET 45°




- Les coudes sont utilisés lorsqu'une déviation est requise.
- Les colliers de fixation doivent être utilisés sur les sections de cheminée formant la déviation.
- Maximum de 6 pieds entre chaque déviation.
- Dégagement aux matières combustibles de 2 po.
- Le support de déviation doit être fixé sur la longueur de cheminée verticale raccordé au coude supérieur.
- N'étant pas munis de crans de verrouillage, les coudes peuvent être tournés jusqu'à l'obtention de la déviation désirée tout en permettant à la cheminée de reprendre correctement sa position verticale avant l'installation des colliers de fixations.

CES ENSEMBLES CONTIENNENT:


- 2 coudes,
- 4 colliers de fixation
- et un support de coude

COUDE 15°




Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
15° - 5 po	3-3/8 po	2-7/16 po	1-15/16 po	JSC5SEK	1
15° - 6 po	3-3/8 po	2-1/2 po	2 po	JSC6SEK	1
15° - 7 po	3-3/8 po	2-9/16 po	2-1/16 po	JSC7SEK	1
15° - 8 po	3-3/8 po	2-5/8 po	2-1/8 po	JSC8SEK	1

COUDE 30°



Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
30° - 5 po	2-3/4 po	2-9/16 po	2-9/16 po	JSC5SE3K	1
30° - 6 po	3-1/4 po	3-1/16 po	2-9/16 po	JSC6SE3K	1
30° - 7 po	3-3/4 po	3-7/16 po	2-15/16 po	JSC7SE3K	1
30° - 8 po	4-1/4 po	3-7/8 po	3-3/8 po	JSC8SE3K	1

COUDE 45° (SEULEMENT DISPONIBLE AU CANADA)




Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
45° - 5 po	1-15/16 po	2-3/4 po	2-3/8 po	JSC5SE4K	1
45° - 6 po	2-1/8 po	3-1/8 po	2-9/16 po	JSC6SE4K	1
45° - 7 po	2-3/8 po	3-3/8 po	3 po	JSC7SE4K	1
45° - 8 po	2-9/16 po	3-3/4 po	3-5/16 po	JSC8SE4K	1

REMARQUE: Les coudes de 45° peuvent être utilisés seulement au Canada.

Té coudés isolés en acier inoxydable *continue*


TÉ ISOLÉ ET BOUCHON

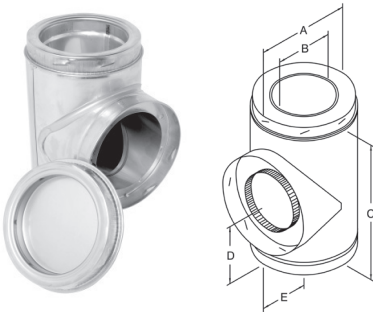

- Le té isolé est conçu pour être installé avec le support mural.
- Une section de cheminée est attachée au bec du té au moyen d'un collier de fixation de façon à traverser le mur en toute sécurité.
- Fourni avec bouchon twist-lock non isolé.

Diamètre	A	B	C	D	E	# Pièce	Qté
5 po	7 po	5 po	10-1/2 po	5 po	5 po	JSC5SITS	1
6 po	8 po	6 po	11-1/2 po	5-5/8 po	5-3/4 po	JSC6SITS	1
7 po	9 po	7 po	12-1/4 po	6-1/4 po	6-3/16 po	JSC7SITS	1
8 po	10 po	8 po	13-3/8 po	6-5/8 po	6-1/2 po	JSC8SITS	1


TAMPON ISOLÉ



- Se raccorde en dessous du support mural ajustable (AWS).
- Détachable afin de permettre un accès facile pour la maintenance et l'inspection de la cheminée.
- Isolé pour maintenir la température des gaz fluents.

Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
5 po	7 po	5 po	2-7/8 po	J51TPI	1
6 po	8 po	6 po	2-7/8 po	J61TPI	1
7 po	9 po	7 po	2-7/8 po	J71TPI	1
8 po	10 po	8 po	2-7/8 po	J81TPI	1

BOUCHON DE TÉ NON VERROUILLÉ




For use with JSC/WS Wall Support.

- Bouchon de té isolé de remplacement utilisé avec le support mural (WS).
- Détachable afin de permettre un accès facile pour le maintien et l'inspection de la cheminée.
- Isolé pour maintenir la température des gaz fluents.

Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
5 po	6-1/8 po	4-31/32 po	1-9/32 po	SPR5NTITC	1
6 po	7-1/8 po	5-31/32 po	1-9/32 po	SPR6NTITC	1
7 po	8-1/8 po	6-31/32 po	1-9/32 po	SPR7NTITC	1
8 po	9-1/8 po	7-31/32 po	1-9/32 po	SPR8NTITC	1


SUPPORT MURAL AJUSTABLE

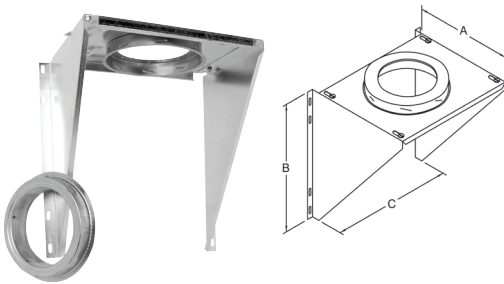

- Peut soutenir une cheminée mesurant jusqu'à 38 pieds. Pour les cheminées dépassant 38 pieds de hauteur, un support mural intermédiaire doit être installé.
- Comprend une plaque de soutien munie d'un raccord femelle, d'un raccord mâle, d'attaches latéraux et quincaillerie.

Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
5 po	10 po	17-1/8 po	16 po	JSC5AWS	1
6 po	11 po	17-1/8 po	16 po	JSC6AWS	1
7 po	12 po	17-1/8 po	16 po	JSC7AWS	1
8 po	13 po	17-1/8 po	16 po	JSC8AWS	1


SUPPORT MURAL INTERMÉDIAIRE RÉGLABLE

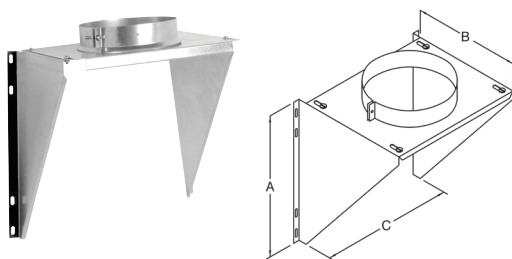

- Sert de support supplémentaire lorsque la hauteur de la cheminée dépasse 38 pieds de hauteur.
- Peut supporter jusqu'à 38 pieds additionnel.
- Comprend une plaque de soutien, un collier de soutien, des attaches latéraux et quincaillerie.

Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
5 po	17-1/8 po	10 po	16 po	JSC5AIWS	1
6 po	17-1/8 po	11 po	16 po	JSC6AIWS	1
7 po	17-1/8 po	12 po	16 po	JSC7AIWS	1
8 po	17-1/8 po	13 po	16 po	JSC8AIWS	1

SUPPORT AJUSTABLE AVEC BOUCHON ISOLÉ

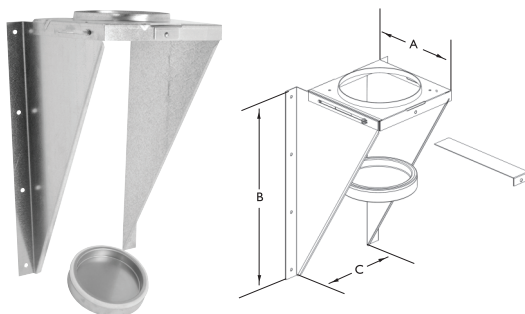


- Utiliser pour supporter le système pour une installation murale.
- Supporte entre 30 et 74 pieds de cheminée.
- Permet un ajustement de 2 à 6 pouces d'un mur vertical.
- Inclus: plaque de support, crochets, bouchon de té isolé et quincaillerie.

Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
5 po	10-5/8 po	18-7/8 po	12 po	JSC5WS	1
6 po	10-5/8 po	18-7/8 po	12 po	JSC6WS	1
7 po	11-5/8 po	20-1/2 po	13 po	JSC7WS	1
8 po	12-5/8 po	21-7/8 po	14 po	JSC8WS	1

Supports continue


SUPPORT DE PLAFOND DÉCORATIF - BAQUET

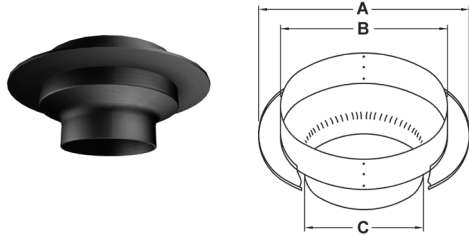

- Peut soutenir une cheminée mesurant jusqu'à 50 pieds.
- Fini noir mât.

Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
6 po	17-7/8 po	12-3/8 po	8-1/4 po	JSC6DCSS	1
7 po	17-7/8 po	13-3/8 po	9-1/4 po	JSC7DCSS	1
8 po	19-5/8 po	14-3/8 po	10-1/4 po	JSC8DCSS	1


SUPPORT DE PLAFOND DÉCORATIF

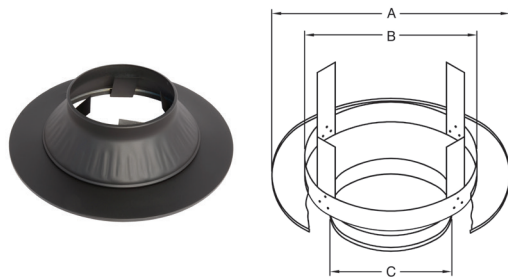

- Peut soutenir une cheminée mesurant jusqu'à 50 pieds.
- Fini noir mât.

Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
5 po	17-7/8 po	11-3/8 po	7-1/4 po	SPR5CSB	1
6 po	17-7/8 po	12-3/8 po	8-1/4 po	JSC6DCS	1
8 po	19-5/8 po	14-3/8 po	10-1/4 po	JSC8DCS	1

SUPPORT POUR PLAFOND CATHÉDRALE

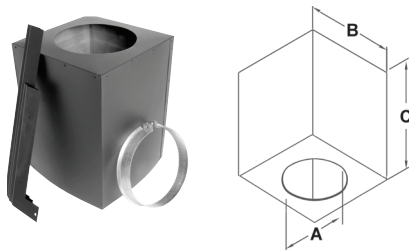


- Convient aux installations sur plafond cathédrale.
- Peut supporter jusqu'à 38 pieds de cheminée.
- Inclut: 4 angles de finition noir mât et une bride de support.

Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
5 po	7-3/16 po	11 po	17-1/2 po	JSC5CCSB	1
6 po	8-3/16 po	12 po	17-1/2 po	JSC6CCSB	1
7 po	9-3/16 po	13 po	17-1/2 po	JSC7CCSB	1
8 po	10-3/16 po	14 po	17-1/2 po	JSC8CCSB	1

Ajouter un JUSI (pg. 16) à la boîte de support pour toit cathédrale pour une sécurité et performance accrue.


SUPPORT AU TOIT

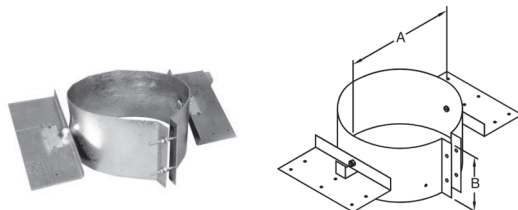

- Le support au toit peut être utilisé comme support additionnel sur le toit et il convient à toutes les pentes.
- Il peut être employé par dessus une déciation pour la soutenir ou comme accessoire de soutien supplémentaire quand la hauteur de la cheminée dépasse le support principal.
- Le support ou toit peut soutenir une cheminée d'une hauteur totale de 50 pieds.

Diamètre	A	B	# Pièce	Qté
5 po	7 po	5 po	JSC5RS	1
6 po	8 po	5 po	JSC6RS	1
7 po	9 po	5 po	JSC7RS	1
8 po	10 po	5 po	JSC8RS	1

PROTECTEUR DE GRENIER AJUSTABLE AVEC BOUCLIER TÉLESCOPIQUE

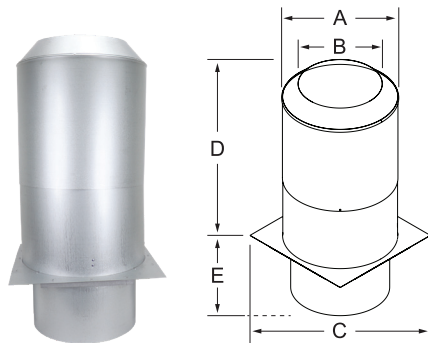


Ajouter un JUSI à l'écran de grenier pour une sécurité et performance accrue.

- Requis lorsque la cheminée traverse le grenier
- Maintient un dégagement 2 po aux combustibles
- Réglable de 12 à 22 pouces pour une installation flexible
- Bouclier télescopique pour protéger la zone de solive
- Prévient l'isolant dans l'ouverture encadrée ou de faire contact avec la cheminée

Diamètre	A	B	C	D	E	# Pièce	Qté
5 po	11-7/16 po	7-3/16 po	13 po	12 po et 22 po	8-1/2 po	JSC5AAIS	1
6 po	12-7/16 po	8-3/16 po	14 po	12 po et 22 po	8-1/2 po	JSC6AAIS	1
7 po	13-7/16 po	9-3/16 po	15 po	12 po et 22 po	8-1/2 po	JSC7AAIS	1
8 po	14-7/16 po	10-3/16 po	16 po	12 po et 22 po	8-1/2 po	JSC8AAIS	1

ÉCRAN THERMIQUE DE GRENIER

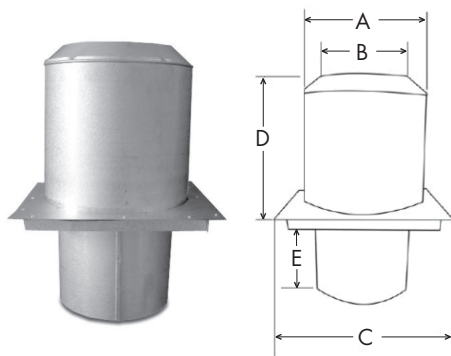


Ajouter un JUSI à l'écran de grenier pour une sécurité et performance accrue.

- Cet écran thermique doit être installé lorsque la cheminée traverse un grenier.
- Conçu pour maintenir l'isolation et les matières combustibles à la distance réglementaire de 2 po de la cheminée.
- Bouclier télescopique pour protéger la zone de solive.

Diamètre	A	B	C	D	E	# Pièce	Qté
5 po	11 po	7 po	13 po	11-13/16 po	8-1/2 po	JSC5AIS	1
6 po	12 po	8 po	14 po	11-13/16 po	8-1/2 po	JSC6AIS	1
7 po	13 po	9 po	15 po	11-13/16 po	8-1/2 po	JSC7AIS	1
8 po	14 po	10 po	16 po	11-13/16 po	8-1/2 po	JSC8AIS	1

COUPE-FEU RADIANT / BOUCLIER DE SOLIVE

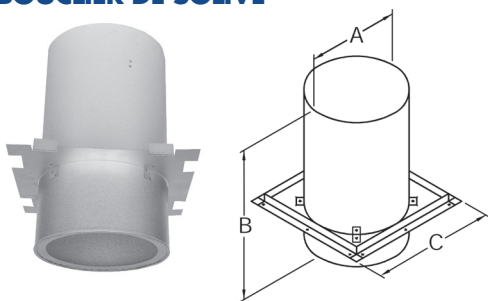


- Requis lorsque la cheminée traverse un étage habité vers un autre espace habité.
- Maintien la distance réglementaire de 2 po entre la cheminée et les matières combustibles.
- Protège l'espace de solive de la radiation de chaleur.

Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
5 po	9 po	19 po	13 po	JSC5FRS	1
6 po	10 po	19 po	14 po	JSC6FRS	1
7 po	11 po	19 po	15 po	JSC7FRS	1
8 po	12 po	19 po	16 po	JSC8FRS	1

Protecteurs continue


COUPE-FEU RADIANT POUR SOLIVE

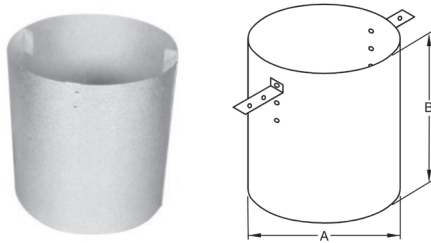

Le coupe-feu radiant doit être fixé aux solives de toit lorsque la cheminée est encastrée sous le toit.

Diamètre	A	B	# Pièce	Qté
5 po	9 po	12 po	JSC5RRS	1
6 po	10 po	12 po	JSC6RRS	1
7 po	11 po	12 po	JSC7RRS	1
8 po	12 po	12 po	JSC8RRS	1

BAQUE MURALE NOIRE

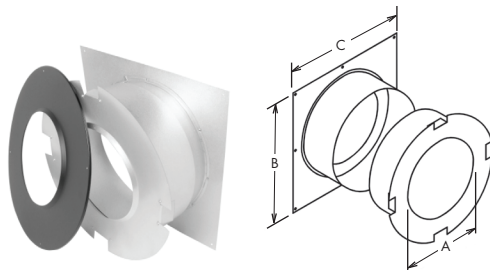


Ajouter un JUSI à la bague murale pour une performance et sécurité accrue.

- Sert de coupe feu lors d'une installation murale.
- Il maintient le dégagement de 2 po obligatoire aux matières combustibles.
- Une plaque murale intérieur fini noir mâtt est incluse.
- S'allonge jusqu'à 8-3/4 pouces.

Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
5 po	7-1/8 po	16 po	16-1/8 po	JSC5WT	1
6 po	8-1/8 po	16 po	16-1/8 po	JSC6WT	1
7 po	9-1/8 po	16 po	16-1/8 po	JSC7WT	1
8 po	10-1/8 po	16 po	16-1/8 po	JSC8WT	1

Solins et collet de solin


SOLINS ET TABLEAU DE SÉLECTION

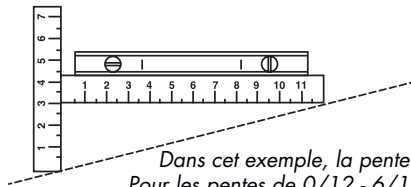

Dans cet exemple, la pente est de 3/12.
Pour les pentes de 0/12 - 6/12 = JSC*AAF
Pour les pentes de 6/12 - 12/12 = JSC*AF2

Afin de déterminer le type de solin requis, vous devez connaître la pente de votre toit. Pour calculer la pente de votre toit, vous avez besoin de deux règles et un niveau. Mesurez la distance entre le toit et le bout de la règle verticale au niveau.

SOLIN ADJUSTABLE POUR TOIT PLAT À 6/12 DE PENTE

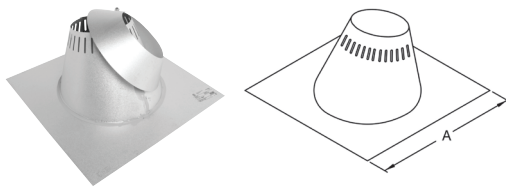


Tous nos solin de toit sont fabriqués avec un acier galvalume qui résiste à la corrosion.

- Utilisé pour les toits plats ou jusqu'à 6/12 de pente.
- Collet de solin inclu avec solin.

Diamètre	A	# Pièce	Qté
5 po	24 po x 24 po	JSC5AAF	1
5 po	24 po x 24 po	JSC5AAF-3	3
6 po	24 po x 24 po	JSC6AAF	1
6 po	24 po x 24 po	JSC6AAF-3	3
7 po	24 po x 24 po	JSC7AAF	1
7 po	24 po x 24 po	JSC7AAF-3	3
8 po	27-1/2 po x 27-1/2 po	JSC8AAF	1
8 po	27-1/2 po x 27-1/2 po	JSC8AAF-3	3

SOLIN ADJUSTABLE POUR TOIT AVEC PENTE DE 6/12 À 12/12

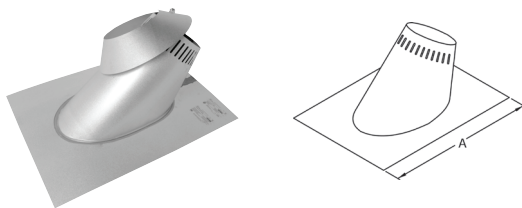


Tous nos solin de toit sont fabriqués avec un acier galvalume qui résiste à la corrosion.

- Utilisé pour les toits avec pente de 6/12 à 12/12.
- Collet de solin inclu avec solin.

Diamètre	A	# Pièce	Qté
5 po	30 po x 21-1/2 po	JSC5AF2	1
5 po	30 po x 21-1/2 po	JSC5AF2-3	3
6 po	30 po x 21-1/2 po	JSC6AF2	1
6 po	30 po x 21-1/2 po	JSC6AF2-3	3
7 po	30 po x 21-1/2 po	JSC7AF2	1
7 po	30 po x 21-1/2 po	JSC7AF2-3	3
8 po	30 po x 21-1/2 po	JSC8AF2	1
8 po	30 po x 21-1/2 po	JSC8AF2-3	3

Solins et collet de solin continue

SOLIN DE TOIT PLAT À 1/12 DE PENTE

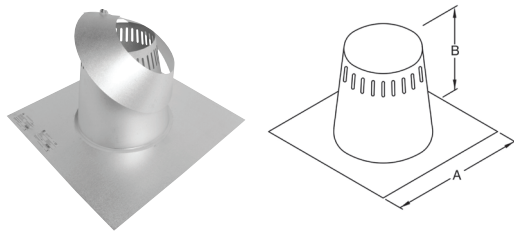


Tous nos solin de toit sont fabriqués avec un acier galvalume qui résiste à la corrosion.

- Utilisé sur les toits plats et ceux à faible pente de 1/12.
- Collet de solin inclu avec solin.

Diamètre	A	B	# Pièce	Qté
5 po	24 po	12 po	JSC5ATC	1
6 po	24 po	12 po	JSC6ATC	1
7 po	24 po	12 po	JSC7ATC	1
8 po	27 po	12 po	JSC8ATC	1

SOLIN DE PIGNON 3/12 À 6/12

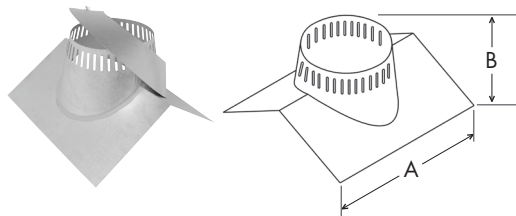


Tous nos solin de toit sont fabriqués avec un acier galvalume qui résiste à la corrosion.

- Dis ponible dans le 7 po seulement.
- Requis lorsque la cheminée passe à travers le pignon d'un toit qui a une pente de 3/12 à 6/12.
- Complet avec le collet de solin.

Diamètre	A	B	# Pièce	Qté
7 po	22 po	10 po	JSC7P1	1

SOLIN DE PIGNON 7/12 TO 9/12

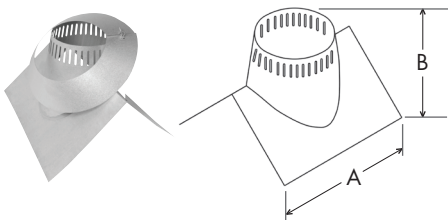


Tous nos solin de toit sont fabriqués avec un acier galvalume qui résiste à la corrosion.

- Dis ponible dans le 7 po seulement.
- Requis lorsque la cheminée passe à travers le pignon d'un toit qui a une pente de 7/12 à 9/12.
- Complet avec le collet de solin.

Diamètre	A	B	# Pièce	Qté
7 po	20 po	14 po	JSC7P2	1

ENSEMBLE DE SOLIN EN CAOUTCHOUC



CET ENSEMBLE INCLUS:


- Collier étanche spécial
- Solin en caoutchouc
- Ensemble d'espacement
- Quincaillerie

- Dis ponible dans le 7 po seulement.
- Nécessaire quand la cheminée traverse un toit de métal ondulé.
- Le solin en caoutchouc s'ajuste a des pentes de toit allant.

Diamètre	# Pièce	Qté
Universel	JURBFK-1	1

Solins et collet de solin continue

COLLET DE SOLIN



Permet l'étanchéité entre la cheminée et le solin.

Diamètre	A	B	# Pièce	Qté
5 po	7 po	5-1/2 po	JSC56ASC-1	1
6 po	8 po	5-1/2 po	JSC56ASC-1	1
7 po	9 po	5-1/2 po	JSC78ASC-1	1
8 po	10 po	5-1/2 po	JSC78ASC-1	1

SCELLANT DE SILICONE POUR COLLET DE SOLIN




- Utilisé pour sceller le collet de solin à la longueur de cheminée. Celui-ci doit être appliqué au-dessus du cylindre du solin de toit.
- Tube de 3 onces.

Diamètre	# Pièce	Qté
Tube de 3 onces	JRTV	1

Chapeau de pluie


CHAPEAU STANDARD

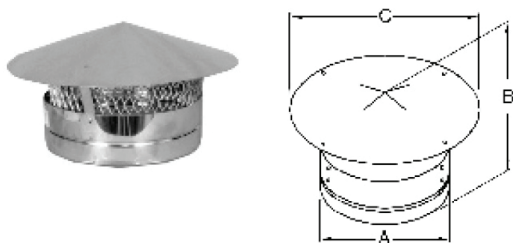

- Conçu pour assurer une circulation d'air efficace ainsi que pour être utilisé en conjonction avec un pare-étincelle (vendu séparément).
- Celui-ci permet d'empêcher les objets étrangers de pénétrer dans la cheminée.

Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
5 po	7 po	7-1/2 po	11-1/4 po	JSC5RC	1
6 po	8 po	7-1/2 po	12-1/4 po	JSC6RC	1
7 po	9 po	7-1/2 po	13-1/4 po	JSC7RC	1
8 po	10 po	7-1/2 po	14-1/4 po	JSC8RC	1

CHAPEAU "DELUXE"

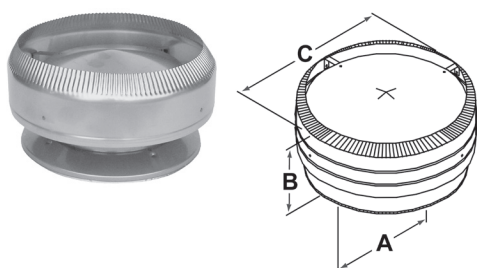


- Conception avancée.
- Détourne le vent et augmente le tirage de la cheminée.
- Serrage par rotation permettant un raccordement sécuritaire.

Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
5 po	7 po	7-1/2 po	12-1/4 po	JSC5DRC	1
6 po	8 po	7-1/2 po	13-1/4 po	JSC6DRC	1
7 po	9 po	7-1/2 po	14-1/4 po	JSC7DRC	1
8 po	10 po	7-1/2 po	15-1/4 po	JSC8DRC	1

Chapeau de pluie continue

PARE-ÉTINCELLE

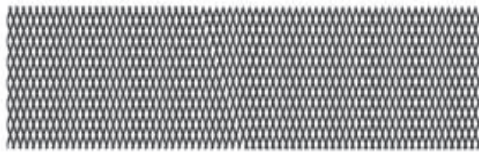


Une maille en acier inoxydable conçu pour être utilisée avec le chapeau standard (JSC*RC). Celui-ci permet d'empêcher les objets étrangers de pénétrer dans la cheminée.

Diamètre	Dimensions	# Pièce	Qté
5 po	4-1/2 po x 26 po	JSC5SPAR	10
6 po	4-1/2 po x 26 po	JSC6SPAR	10
7 po	4-1/2 po x 29 po	JSC7SPAR	10
8 po	4-1/2 po x 32 po	JSC8SPAR	10

Pièces et accessoires


COLLIER MURAL

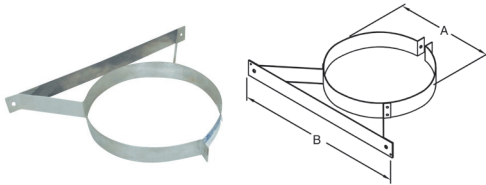

- Permet un support latéral à la cheminée au mur adjacent.
- Maintient le dégagement de 2 po requis entre la cheminée et les matières combustibles.
- Doit être installé 4 pieds au dessus du té et à tous les 8 pieds suivant.

Diamètre	A	B	# Pièce	Qté
5 po	7 po	17 po	JSC5WB	5
6 po	8 po	17 po	JSC6WB	5
7 po	9 po	17 po	JSC7WB	5
8 po	10 po	17 po	JSC8WB	5


ADAPTATEUR DE TUYAU DE POÊLE-FINI NOIR

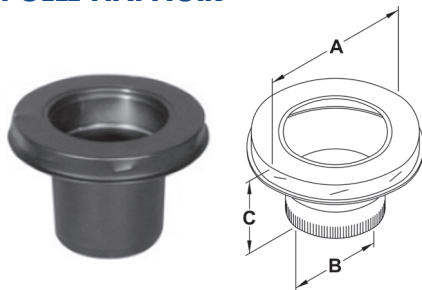

- Permet la transition entre la cheminée préfabriquée SuperVent et le tuyau (à paroi simple) de raccordement.
- Système de serrage par rotation facilitant le raccordement.
- Fait d'acier inoxydable, peint noir.

Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
5 po	7 po	5 po	5 po	JSC5ASE	1
6 po	8 po	6 po	5 po	JSC6ASE	1
7 po	9 po	7 po	5 po	JSC7ASE	1
8 po	10 po	8 po	5 po	JSC8ASE	1

PLAQUE DE FINITION (NON-PEINTE)

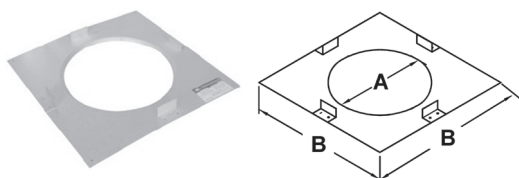


- Utilisé comme finition lorsque la cheminée traverse une corniche.
- Maintient le dégagement de 2 po aux matières combustibles.

Diamètre	A	B	# Pièce	Qté
5 po	7-1/8 po	13 po	JSC5FP	1
6 po	8-1/8 po	14 po	JSC6FP	1
7 po	9-1/8 po	15 po	JSC7FP	1
8 po	10-1/8 po	16 po	JSC8FP	1

Pièces et accessoires continue


COLLET DE FINITION NOIR

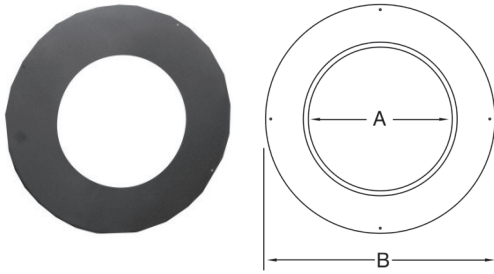

- Utilisé avec un support mural passant à travers un mur non combustible.
- Fini noir mât.

Diamètre	A	B	# Pièce	Qté
5 po	7 po	16 po	J5TC	1
6 po	8 po	16 po	J6TC	1
7 po	9 po	16 po	J7TC	1
8 po	10 po	16 po	J8TC	1


HAUBANS RÉGLABLES UNIVERSELS

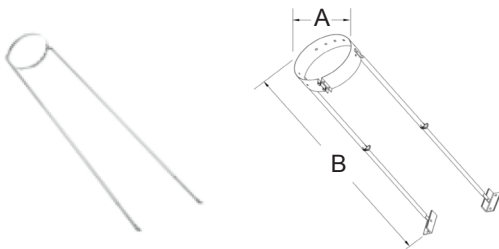

- S'utilisent la cheminée dépasse le toit de 5 pieds et plus.
- L'ensemble comprend deux tiges de 4 pi et un collier réglable.
- Chaque tige s'allonge jusqu'à environ 7-1/2 pieds.
- Le collier réglable s'adapte à des cheminées de 5, 6, 7 et 8 po de diamètre.

Diamètre	A	B	# Pièce	Qté
5 po	7 po - 10 po	48 po - 84 po	JURGK-1	1
6 po	7 po - 10 po	48 po - 84 po	JURGK-1	1
7 po	7 po - 10 po	48 po - 84 po	JURGK-1	1
8 po	7 po - 10 po	48 po - 84 po	JURGK-1	1

JUSI-ISOLANT DE COUPE-FEU UNIVERSAL

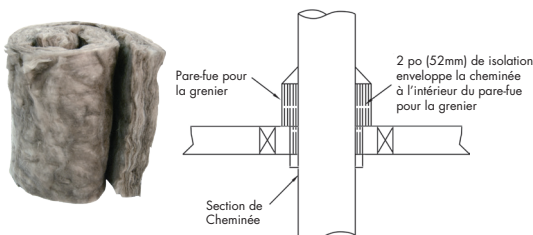


- Isolant pour être utilisé avec:
 - Ecran de grenier (JSC* AIS)
 - Bague murale (JSC* WT)
 - Sup port de plafond cathédral (JSC* CCSB)
- Protège les matériaux de construction contre la chaleur radiante de la cheminée.
- Aide à maintenir la chaleur à l'intérieur de la cheminée ainsi qu'à l'intérieur de la maison.

Diamètre	Dimensions	# Pièce	Qté
Universal	48 po x 12 po x 2 po	JUSI	1

Pièces de foyer


PLAQUE D'ANCRAGE

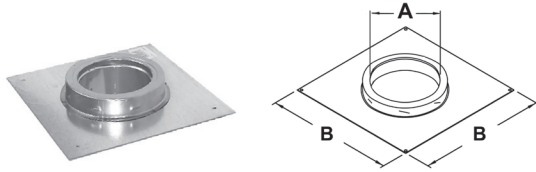

Peut être utilisé avec des foyers fabriqués en usine certifiés aux normes UL127 ou CAN/ULC-S610.

Diamètre	A	B	# Pièce	Qté
5 po	7 po	11-5/8 po	JSC5AP	1
6 po	8 po	11-5/8 po	JSC6AP	1
7 po	9 po	11-5/8 po	JSC7AP	1
8 po	10 po	11-5/8 po	JSC8AP	1


BOUCHON CISÈLE (D'ENCLOS) ISOLÉ

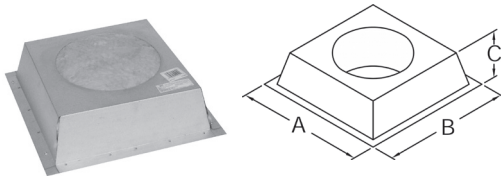

- Il est recommandé dans les climats froids pour réduire l'infiltration d'air dans un enclos.
- Maintien l'enveloppe thermique de la maison.
- Une plaque est fournie lorsqu'une cheminée de 6 po est utilisée.

Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
6 po et 7 po	17 po	17 po	4 po	JSC7CP	1

BOUCHON MURAL ISOLÉ DE 30° / 45°

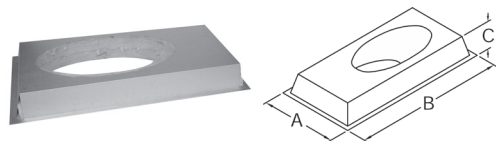


- Pour être utilisé lorsque la cheminée traverse un mur à un angle de 30° ou 45°.
- Maintien l'enveloppe thermique de la maison.
- Une plaque est fournie lorsqu'une cheminée de 6 po est utilisée et un angle de 45° est requis.

Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
6 po et 7 po	17 po	34 po	4 po	JSC7WC	1

REMARQUE: Coude de 45° pour utilisation uniquement au Canada.

PLAQUE DE FINITION MURALE DE 45° (DISPONIBLE AU CANADA SEULEMENT)

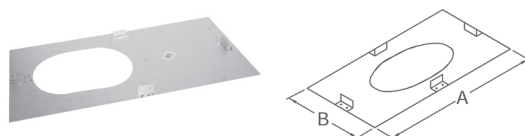

Pour être utilisé lorsque la cheminée traverse un mur à un angle de 45°.

Diamètre	A	B	# Pièce	Qté
7 po	31 po	15 po	JSC7WFP4	1

REMARQUE: Coude de 45° pour utilisation uniquement au Canada.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



CONSTRUIRE POUR L'AVENIR

Notre portefeuille de marques

AirMate®	www.airmate.com
AmeriFlow®	www.ameriflowregisters.com
Amerivent®	www.ameri-vent.com
AMPCO®	www.ampcostacks.com
Builder's Best®	www.buildersbest.com
Duravent™	www.duravent.com
Hart & Cooley®	www.hartandcooley.com
Heatfab®	www.heatfab.com
Lima®	www.limaregister.com
Milcor®	www.milcorinc.com
Portals Plus™	www.portalsplus.com
RPST™	www.rpscurbs.com
Chemninées Sécurité®	www.securitychimneys.com
Selkirk®	www.selkirkcorp.com

Bureau principal

Duravent Group
28 W. Adams, Suite 1810
Detroit, MI 48226
Tel: 800.835.4429
Email: info@duraventgroup.com
www.duraventgroup.com

Contactez-nous

Pour plus d'information sur nos produits ou nous joindre directement, veuillez visiter l'un de nos sites internet et cliquer sur la section Contact sur le site.



duraventTM
GROUPE

CONSTRUIRE POUR L'AVENIR

www.duraventgroup.com



Pour des informations sur la garantie :
Scannez ce code QR ou visitez
www.duraventgroup.com/warranties