



 SELKIRK®
PelletVent

TYPE DE CARBURANT:

Granule de bois



**Cheminée 2100
modèle SuperVent 2100**



**Tuyau de poêle à double
paroi - modèle DSP**



Gaine en acier inoxydable, rigide ou flexible

Table des matières

A propos	1
Caractéristiques de construction	2
Longueurs	3
Longueurs ajustable	3
Coude 45°	4
Coude 90°	4
Té avec bouchon	4
Té agrandisseur avec bouchon	5
Té double avec couvercle	5
Couvercle de té	5
Terminaison verticale	6
Terminaison horizontale	6
Collet écran	6
Bride murale ajustable	6
Support de plafond	7
Support de plafond coupe-feu	7
Support de plafond cathédral	7
Protecteur d'isolant de grenier	8
Collet de finition	8
Coupe feu	8
Bague murale	9
Solin ajustable	9
Solin de toit plat	9
Collet de solin	10
Agrandisseur 3po à 4po	10
Adaptateur d'appareil	10
Adaptateur de maçonnerie	10
Connecteur de flex	11
Connecteur de flex renversé	11
Adaptateur multiple	11
Trousse murale	12
Trousse de sous-sol	12
Trousse de flex pour encastrable	12



Pellet Vent est un système de ventilation de prime conçu pour une installation facile. Montage rapide, étanche et sécuritaire avec joints soudés au laser et connexions lisse créent un système de tuyau qui est élégant et magnifique. Pas besoin d'appliquer un scellant à la silicone avec les joints de Pellet Vent. Le joint d'étanchéité scelle le joint parfaitement, ce qui élimine la nécessité d'appliquer une silicone aux joints.

Caractéristiques de Pellet Vent:



- Assemblage facile
- Joint d'étanchéité à la silicone
- Joint soudés au laser
- Joint de connexion lisse
- Une rotation de 360° avec le Lock-Tab
- Le Lock-Tab permet un démontage facile pour simplifier les entretiens périodiques
- Tuyau intérieur en acier inoxydable de série 300 et conduit extérieur en acier galvalume
- Offre complète de tuyaux, raccords et composants peinturé noir
- Dégagement de 1 pouce aux matériaux combustibles



Composition en acier inoxydable et acier galvalume

Le tuyau intérieur de Pellet Vent est fait d'acier inoxydable de série 300 qui offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion. Le conduit extérieur est fabriqué avec un acier galvalume, pour une protection éminente contre les éléments extérieurs vigoureux.

Technologie d'un joint d'étanchéité

La nouvelle technologie du joint de silicone supérieure de Pellet Vent élimine la fuite des cendres volantes. Démontage facile pour simplifier les entretiens périodiques.

Joints soudés au laser

Les deux conduits intérieur et extérieur sont soudés au laser, créant un joint lisse et un conduit régulièrement rond.

Sureté du Lock-Tab

Pellet Vent accomode la caractéristique du système Lock-Tab à l'extrémité femelle. Lorsqu'engagé, le Lock-Tab tient solidement le tuyau en place, permettant aussi une rotation de 360°.

Connexions de joint lisse

Notre processus unique de la formation des bouts permet de créer une ligne lisse et propre. Le joint d'étanchéité à l'extrémité mâle scelle le joint étanche, fournissant une connexion de qualité supérieure et sans fuite.

Spécifications et dimensions

Modèle SPV a été testé et homologué par Underwriters Laboratories Inc. et conforme avec:

Normes de sécurité aux États-Unis:	UL641: Pour systèmes de ventilation de Type L avec température basse UL103: (Les parties applicables de): pour les cheminées de type d'appareil de chauffage résidentiel et appareils de chauffage de construction
Normes de sécurité aux Canada:	ULC-S609: pour les systèmes de ventilation à basse température de type L ULC/ORD-C441: Autre document reconnu pour la ventilation d'appareil au granule


NFPA-211 le code d'installation au États-Unis pour appareils et équipements de chauffage à combustibles solides

CSA-B365 le code d'installation au Canada pour appareils de chauffage à combustibles solides

Le système SPV est conçu pour des températures de combustion jusqu'à 570° F/300° C et soutenu par notre garantie Smart Choice

On peut retoucher le SPV avec la peinture Thurmalox 270 noire


LONGUEURS

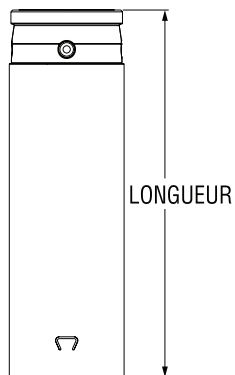

Code de produit Selkirk	Description	Diamètre	Longueur
624000	Longueur 6po	4po	6po
624000B	Longueur 6po noire	4po	6po
624001	Longueur 12po	4po	12po
624001B	Longueur 12po noire	4po	12po
624002	Longueur 18po	4po	18po
624002B	Longueur 18po noire	4po	18po
624003	Longueur 24po	4po	24po
624003B	Longueur 24po noire	4po	24po
624004	Longueur 36po	4po	36po
624004B	Longueur 36po noire	4po	36po
624005	Longueur 60po	4po	60po
624005B	Longueur 60po noire	4po	60po

Longueurs

- Disponibles dans les longueurs de 6po, 12po, 18po, 24po, 36po et 60po
- Chevauchement au joint de 1-3/4po

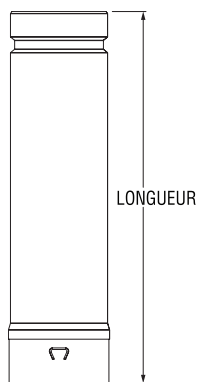


Code de produit Selkirk	Description	Diamètre	Longueur
624007	Longueur ajustable	4po	12po
624007B	Longueur ajustable noire	4po	12po

Longueur ajustable

- Réglable jusqu'à 9-1/4po en glissant une longueur SPV fixe sur elle
- Peut-être utilisée sur tous les composants, verticale ou horizontale.


COUDES

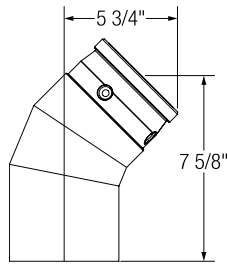

Coude 45°

- Utilisé pour contourner un obstacle
- Peut-être utilisé comme terminaison horizontale avec un collet écran

Code de produit Selkirk	Description	Diamètre
624008	Coude 45 degrés	4po
624008B	Coude 45 degrés noire	4po

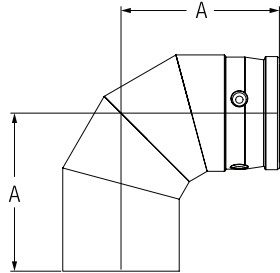


Coude 90°

- Utilisé pour contourner un obstacle

Code de produit Selkirk	Description	Diamètre
624006	Coude 90 degrés	4po
624006B	Coude 90 degrés noire	4po

TÉS




Té et bouchon

- Utilisé pour changer l'orientation de l'évent de l'horizontale à la verticale
- Permet un accès facile pour l'inspection et l'entretien
- Inclus avec un bouchon de té

Code de produit Selkirk	Description	Diamètre
624009	Té et bouchon	4po
624009B	Té et bouchon noire	4po


TÉS (CONTINUATION)

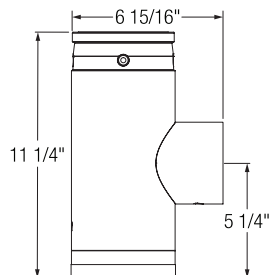

Té agrandisseur et bouchon

- Utilisé pour changer l'orientation de l'évent de l'horizontale à la verticale
- Pour faire la transition d'un appareil de 3po à un évent SPV de 4po
- Permet un accès facile pour l'inspection et l'entretien
- Inclus avec un bouchon de té


Code de produit Selkirk	Description	Diamètre
624023	Té agrandisseur/bouchon	4po
624023B	Té agrandisseur/bouchon noire	4po

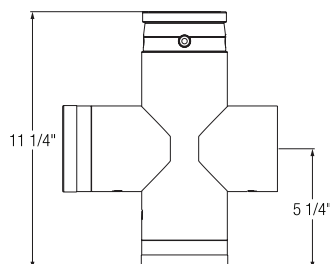

Té double avec 2 couvercles

- Utilisé pour changer l'orientation de l'évent de l'horizontale à la verticale
- Permet facilement un accès horizontal ou vertical pour l'inspection et l'entretien
- Inclus avec deux (2) couvercles de té

Code de produit Selkirk	Description	Diamètre
624018	Té double et 2 couvercles	4po
624018B	Té double et 2 couvercles noir	4po




Couvercle de té

- Couvercle de té de remplacement

Code de produit Selkirk	Description	Diamètre
624016	Couvercle de té	4po
624016B	Couvercle de té noir	4po


TERMINAISONS

Code de produit Selkirk	Description	Diamètre
624014	Terminaison verticale	4po

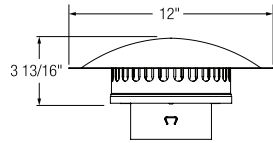

Terminaison verticale


- Terminaison pour une installation traversant un toit à la vertical
- Conçus pour prévenir l'entrée de pluie et de neige dans l'évent

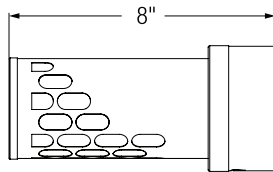

Code de produit Selkirk	Description	Diamètre
624020	Terminaison horizontale	4po

Terminaison horizontale

- Terminaison pour une installation traversant un mur à l'horizontal




Code de produit Selkirk	Description	Diamètre
624034	Collet écran	4po

Collet écran

- Doit être utilisé avec un coude de 45° pour être utilisé comme une terminaison horizontale

BRIDE MURALE

Code de produit Selkirk	Description	Diamètre
624019	Bride murale	4po

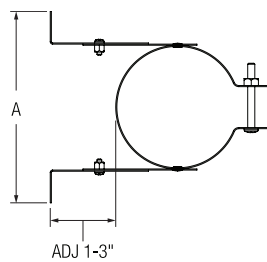


Bride murale ajustable

- Utiliser pour stabiliser le tuyau contre un mur extérieur
- Ajustable de 1po à 3po

SUPPORT DE PLAFOND



Code de produit Selkirk	Description	Diamètre
-------------------------	-------------	----------

624012	Support de plafond noir	4po
--------	-------------------------	-----

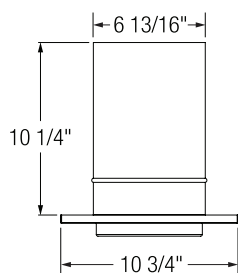


Support de plafond

- Utiliser pour supporter SPV sous la solive de plafond
- Dégagement de 1 pouce aux combustibles intégrés
- Plaque de finition peinturée noire

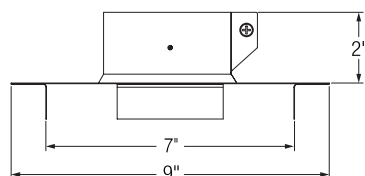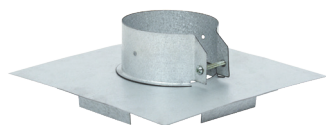

Support de plafond coupe-feu

- Utiliser pour supporter SPV sous la solive de plafond
- Dégagement de 1 pouce aux combustibles intégrés

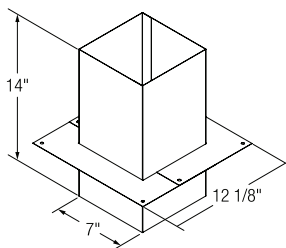

Support de plafond cathédral

- Utiliser pour supporter SPV dans une installation avec plafond cathédral ou incliné
- Dégagement de 1 pouce aux combustibles intégrés
- Peinturé noir

Code de produit Selkirk	Description	Diamètre
-------------------------	-------------	----------

624047	Collet écran	4po
--------	--------------	-----

Code de produit Selkirk	Description	Diamètre
-------------------------	-------------	----------

624031	Support de plafond cathédral	4po
--------	------------------------------	-----

PROTECTEUR

**Code de produit
Selkirk**


Description

Diamètre

624010



Protecteur d'isolant de grenier

4po

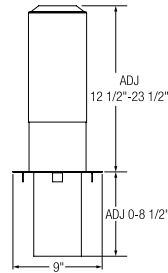

Protecteur d'isolant de grenier

- Utiliser pour éviter les débris ou l'isolant soufflé ou en vrac de faire contact direct avec le tuyau de ventilation.
- Dégagement de 1 pouce aux combustibles intégrés
- Ajustable jusqu'à 23-1/2 po
- Inclus un protecteur de solive télescopique



**Code de produit
Selkirk**

Description

Diamètre

624032

Plaque de finition noire

4po

Plaque de finition

- Plaque de finition utilisée au niveau du plafond ou sur un mur
- Maintient le dégagement aux combustibles
- Peint en noir

COUPE-FEU

**Code de produit
Selkirk**


Description

Diamètre

624011

Coupe-feu

4po

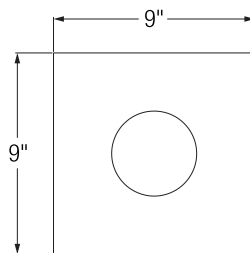

Coupe-feu

- Utiliser pour protéger les matériaux combustibles lorsque le tuyau SPV traverse un plafond
- Peut-être aussi utiliser sur une installation à l'extérieur au soffit

BAGUE MURALE

Code de produit
Selkirk



Description

Diamètre

624013

Bague murale

4po

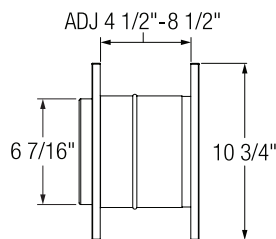

Bague murale

- Utiliser pour les installations traversant un mur
- Maintient le dégagement aux combustibles
- Ajustable pour un mur d'épaisseur de 4-1/2 po à 8-1/2 po
- Peinturé noire

SOLINS

Code de produit
Selkirk



Description

Diamètre

624035



Solin ajustable 0-6/12

4po

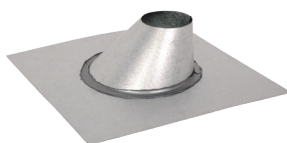

Solin ajustable

- Utiliser pour une installation imperméable à travers d'un toit incliné
- Pour pentes de 0/12 à 6/12

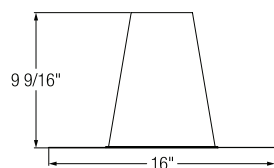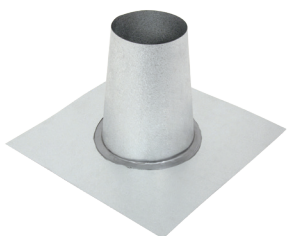

Solin de toit plat

- Utiliser pour une installation imperméable à travers un toit plat

Code de produit
Selkirk

Description

Diamètre

624015

Solin de toit plat

4po

COLLET DE SOLIN

Code de produit
Selkirk


Description

Diamètre

624021

Collet de solin

4po



Collet de solin

- Utiliser pour une fermeture hermétique aux tuyaux au dessus du toit
- Un silicone doit être appliqué (non inclus)

ADAPTATEURS

Code de produit
Selkirk

Description

Diamètre

623025


Agrandisseur 3po - 4po

4po

623025B


Agrandisseur 3po - 4po
noir

4po

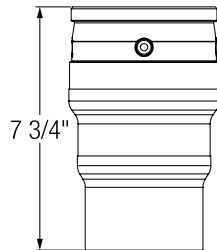

Agrandisseur

- Utiliser pour adapter le tuyau SPV de 3po à un tuyau de 4po

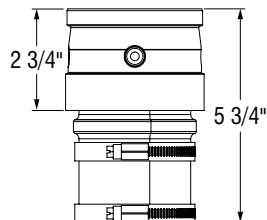

Adaptateurs d'appareil

- Utiliser pour connecter l'appareil au tuyau SPV

Code de produit
Selkirk

Description

Diamètre

623017


Adaptateur d'appareil

3po

624017

Adaptateur d'appareil

4po



Adaptateur de maçonnerie

- Utiliser pour adapter le tuyau SPV à une cheminée de maçonnerie

Code de produit
Selkirk

Description


Diamètre

624033

Adaptateur de
maçonnerie

4po

ADAPTATEURS (CONTINUATION)

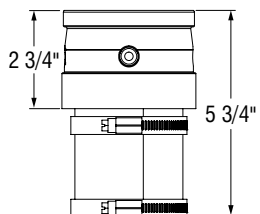

Code de produit
Selkirk

624026

Description


Connecteur de flex 4po

Diamètre

4po

Connecteur de flex

- Utiliser pour faire connexion d'un conduit flexible à un tuyau SPV



Code de produit
Selkirk

624027

Description


Connecteur de flex renversé 4po

Diamètre

4po

Connecteur de flex renversé

- Utiliser pour faire connexion d'un tuyau SPV à un conduit flexible

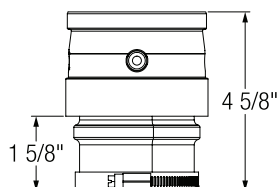

Code de produit
Selkirk

624055

Description

Adaptateur multiple -
agrandisseur / adaptateur

Diamètre


4po

Adaptateur multiple - agrandisseur/adaptateur

- Adaptateur d'appareil de 3po et agrandisseur de 4po en un seul composant
- Utiliser avec collet d'appareil de 3po
- Fixation réglable à l'appareil

TROUSSES

Trousse murale

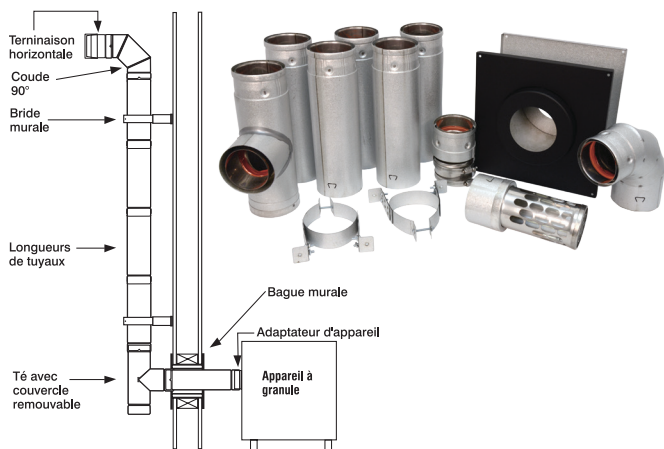

Code de produit
Selkirk

Diamètre

623044

Trousse de 3po

624044

Trousse de 4po


Trousse de 3po contiens:

- 1 - terminaison horizontale (3po)
- 1 - Coude 90° (3po)
- 2 - Brides murales ajustable (3po)
- 1 - Adaptateur d'appareil (3po)
- 1 - Bague murale (3po)
- 1 - Té et couvercle (3po)
- 5 - Longueurs de 12po (3po)

Trousse de 4po contiens:

- 1 - terminaison horizontale (4po)
- 1 - Coude 90° (4po)
- 2 - Brides murales ajustable (4po)
- 1 - Adaptateur d'appareil (3po)
- 1 - Adaptateur d'appareil (4po)
- 1 - Agrandisseur 3po à 4po
- 1 - Bague murale (4po)
- 1 - Té et couvercle (4po)
- 5 - Longueurs de 12po (4po)

Trousse pour sous-sol

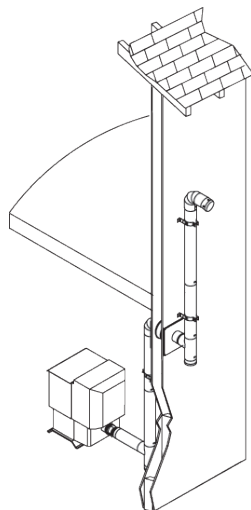

Code de produit
Selkirk

Diamètre


624045

Trousse de 4po

Trousse de 4po contiens:

- 1 - terminaison horizontale (4po)
- 1 - Adaptateur d'appareil (3po)
- 1 - Adaptateur d'appareil (4po)
- 1 - Agrandisseur 3po à 4po
- 1 - Bague murale (4po)
- 2 - Té et couvercle (4po)
- 3 - Brides murales ajustable (4po)
- 2 - Coude 90° (4po)
- 2 - Longueurs de 12po (4po)
- 4 - Longueurs de 24po (4po)

Trousse de flex pour encastrable

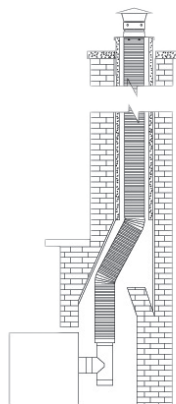

Code de produit
Selkirk

Diamètre

624042

Trousse 25 pieds

624043

Trousse 35 pieds

Trousse de 25 pieds contiens:

- 1 - Gaine flexible en acier inoxydable de 25 pieds x 4po
- 1 - Té agrandisseur avec couvercle (4po)
- 1 - Connecteur de flex renversé (4po)
- 1 - Terminaison verticale (4po)
- 1 - Adaptateur de solin pour flex (4po)
- 1 - Solin / support (4po)
- 1 - Adaptateur d'appareil (3po)
- 1 - Scellant à la silicone

Trousse de 35 pieds contiens:

- 1 - Gaine flexible en acier inoxydable de 35 pieds x 4po
- 1 - Té agrandisseur avec couvercle (4po)
- 1 - Connecteur de flex renversé (4po)
- 1 - Terminaison verticale (4po)
- 1 - Adaptateur de solin pour flex (4po)
- 1 - Solin / support (4po)
- 1 - Adaptateur d'appareil (3po)
- 1 - Scellant à la silicone



Pour la formation, informations détaillées sur les produits, catalogues téléchargeables et instructions d'installation visitez notre site web:

selkirkcorp.ca



Selkirk Canada Corporation
950 South Service Road
Second Floor
Stoney Creek, ON L8E 6A2

Téléphone: 1.888.SELKIRK (735.5475)
Courriel: cscanada@selkirkcorp.com

Cour de ligne complète



Cheminée
résidentielle



Bordures de
toiture et rails
porte-appareils



Portes
d'accès



Produits
sur le toit



Évents
résidentiels



Composants
de conduits



Grilles,
registres,
difuseurs



Évent industriel
commercial